

⑤1 A 47 L - 1/06    ①1 DE 39 35 747 C 1

②2 27.10.89    ④3     ④5 25.04.91

⑤4 Scheibenwischgerät

⑦3 Fa. Carl Freudenberg, 6940 Weinheim, DE


⑦2 Thumser, Udo, 8011 Vaterstetten, DE

⑤5 DE - 88 13 734 U1 DE - GM 19 80 865

⑤7 1. Scheibenwischgerät, bei dem unmittelbar vor der Abstreiflippe ein elastischer Saugkörper angeordnet ist, der zumindest teilweise von Haltebacken umgriffen und mittels eines schwenkbar gelagerten Betätigungshebels durch eine gegeneinander gerichtete Relativbewegung der Haltebacken entwässerbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Haltebacken (3, 4) mittig an den vorderen Enden von zwei senkrecht vorspringenden Säulen (6, 7) befestigt sind, daß die Säulen (6, 7) längsbeweglich ineinander geführt sind, daß der Betätigungshebel (5) mit seinem oberen Ende in einem Gelenk (11) der äußeren Säule (6) gelagert ist und daß die innere

Säule (7) im rückwärtigen Bereich ihrer Erstreckung mittels eines Kniegelenkes (8) auf dem Betätigungshebel (5) abgestützt ist.

Fig 1

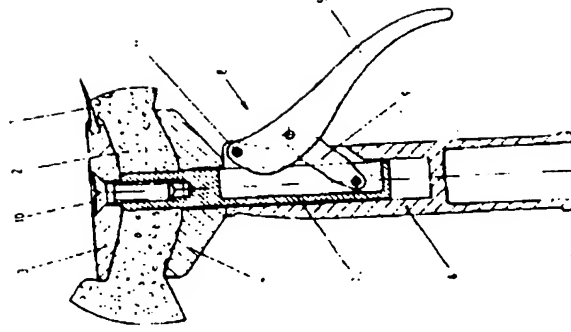

0 9 9 9